



ワンタッチイベントテント

かんたんてんと®

かんたんてんと®は部品が全て一体化されており、「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用が可能です、部品紛失の心配もありません。

SAKURA CORPORATION

さくらコーポレーションのかんたんてんととは
軽くて、強くて、安全で
 しかも**使いやすい**ワンタッチテントを追求しています。



耐久実験 遮熱試験

安全にお使いいただくために

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書及び「使用上の注意」をよくお読み下さい。
- 大雨、強風、雪、嵐などの天候不順時、または設置場所がそれが半壊される場合は危険ですので使用しないで下さい。
- 製品本来の目的、仕様以外でご使用になると大変危険ですので十分注意してください。
- ネットが飛ばされないようしっかりと固定して下さい。
- SAKURA**は必ず知床語イベントなどの最良利用を目的として設計されており、常設用には適していません。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
 ※仕様、価格、デザイン等につきましては品質改善のため変更する場合があります。
 ※本カタログの効力は測定平均値で保証値ではありません。
 地産地消に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。 撮影協力：埼玉県立大学

<https://www.sakuracorporation.com>

SAKURA CORPORATION **株式会社 さくらコーポレーション**
 本社：〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
 関東営業所：〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4

●お問い合わせ、ご用命は…



カタログ記載の注意事項を必ずお読みいただき、ご確認の上、ご購入ください。



この手軽さが
様々な場所で活躍しています。

組立て・収納かんたん
60秒で完了!

軽量でコンパクトのかんたんてんと。は部品が全て一体化※1されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失などの心配もありません。「安全」「かんたん」「美しさ」「使用感」に力点をおいての設計です。



防災・救護用として

緊急を要する災害時には、対策本部や救護所等を設置するのに、迅速な対応が求められます。サイドバーを使用して、より安定させて、対策本部を設置したり、豊富なカラーバリエーションを使用して、トリアージ用として使用したり、様々な場面でご利用いただいております。



イベント・セールスプロモーション

短期間のイベントやセールスプロモーションでは、如何に早く設営・撤去が出来るかが求められます。かんたんてんと3は従来の集会用テントに比べ、非常にスムーズな設営・撤去が可能です。また、一体型のコンパクト設計で、撤去後の管理もかんたんです。



学校での紫外線対策として

屋外で活動を楽しむ時に気になるのが、肌のシミやそばかす、またアレルギーの原因となる紫外線です。特に子どもは紫外線に対する感受性が強く、紫外線対策はできるだけ幼い頃から始めておいた方が良いと言われています。「かんたんてんと3」はUVカット加工オリジナル天幕を採用し、外部環境からのダメージを軽減します。




使い勝手の良さの秘密はここにあり。

安全! 風に強い! 錆びに強い!

CHECK POINT 1 新機能で安全で使いやすいフレーム

1 雨に濡れやすい柱フレームの素材をアルミにするとともに、大きさと厚みをUP! 強く錆びない柱フレームです。

スチール塗装の柱フレームでは、設置・撤去時のスライドの擦れで塗装が剥げ、錆が発生する事もありましたが、アルミフレームの採用で錆び対策も万全です。スチールのトラスバーは外側はセミトーン焼付塗装、内側には防錆加工を施し、表面だけでなく、内側からの錆び対策も万全です。



内側 防錆加工
パイプ内側からの錆びによる腐食を防ぐため、内部も防錆加工を施しております。

外側 セミトーン焼付塗装
塗膜が厚く密着度も高いので防錆効果が高く、ハンマーでたたいたような模様で、傷がついても目立ちにくい効果があります。

3 天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施したポリエステル500Dを採用。軽さと機能性を兼ね備えた生地です。



ミシン目はシーリングテープで目止め処理を行い、内部への雨の進入を軽減します。




表面は撥水加工、裏面にも防水加工を施し、ダブルで雨の進入を軽減します。

※簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。

(財) 日本防炎協会の防炎性能試験基準に合格した生地

 ポリエステル500D (天幕用生地) 消防法による認定番号 認定No.F-21285	 ポリエステル2500 (機織用生地) 消防法による認定番号 認定No.F-21284
---	---

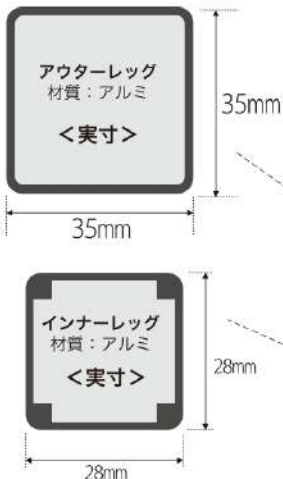


4 天幕の張りを調整できます。

オートビークフレームで天幕の張り具合を調整できます。長年使用されて天幕でも綺麗な張りを維持することができます。
※出荷時は一番高い状態です。(初期使用時は一番低い状態で十分な張りを維持させることが可能です。)
※約10cm 上下します。



5 風に強い正方形のトラスフレームとガタつきを防ぐ大きな接続ジョイント

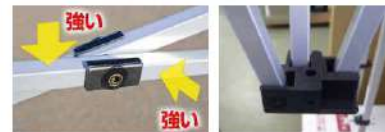

天幕の風加重は斜め・横風を多く受けます。弊社のトラスバーは横加重に弱い形状の長方形より、縦・横に強い正方形の形状をしてあります。フレームジョイント箇所は予期せぬ力が加わります。「かんたんてんと」は大きく頑丈なグラスファイバー+ナイロン6化合物樹脂を採用しております。

6 ユーザビリティなデザインで、安心してお使いいただけます。

柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。また、ベースパッドと高さ調整ダイヤルの色をグレーにすることにより、誤動作によるパーツ破損を防ぎ、分かりやすい操作性を実現しました。



2 落下防止ロック付きの高さ調整部材は安全性と操作性を兼ね備えた「かんたんてんと。」だけの機能です。



ロック解除の状態

上部のレバーをプッシュすることで柱の高さを調整することが可能です。

ロックの状態

上部のレバーがロック状態になり、柱の高さが調整できなくなります。また、ロックをかけた状態でも「高さ調整レバー」を押し込み、変動させることにより、誤動作による高さ調整レバーの変形・破損等を防止します。

CHECK POINT 2 充実のアフターサービス

ボルト1本から天幕まで、全ての部品パーツは交換可能です。万が一の故障にも安心して経済的です。

圧倒的なカラーバリエーション！

鮮やかな色彩から渋い色彩まで、企業イメージやイベントのスタイルに合わせて、多彩なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

標準色
13
colors


オプション色
6
colors

+

カラーバリエーション		TENT COLOR	
KA/1W(1.8m×1.8m)	KA/1.5W(1.8m×2.7m)	KA/2W(1.8m×3.6m)	
KA/3W(2.4m×2.4m)	KA/4W(2.4m×3.6m)	KA/5W(2.4m×4.8m)	
KA/6W(3.0m×3.0m)	KA/7W(3.0m×4.5m)	KA/8W(3.0m×6.0m)	
標準色		標準色	
<small>※ 2色もしくは4色カラーの天幕は、布リシステム定仕様およびUV加工設備により、色の移行（色うつり）が発生する可能性があります。品前には試験ございません。</small>			
オプション色		オプション色	
OD色	グレー	OD色	グレー

※天幕には「」ロゴが右隅1箇所印刷されています。

個性を演出する6色のオプション色は、受注後約10日でお届け致します。

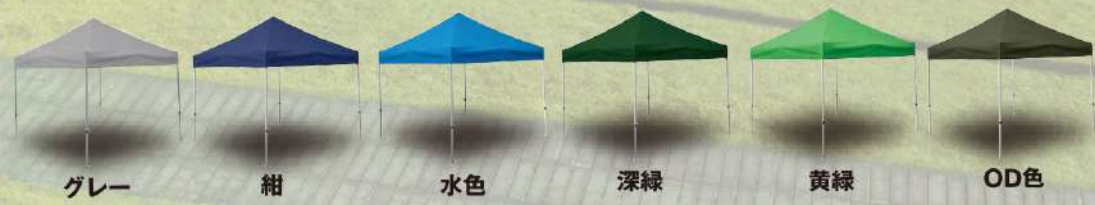

特長
多彩なカラーバリエーション！



9種類の豊富なサイズは全て、スチール&アルミ複合フレームとオールアルミフレームの2種類からお選びいただけます。

KA/1W
(スチール&アルミ複合フレーム)
1.8m×1.8m

KA/1WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×1.8m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.0kg
収納バッグ重量 1.2kg
フレーム重量 1W 18.0kg
1WA 17.0kg
総重量 1W 24.6kg
1WA 23.6kg

KA/1.5W
(スチール&アルミ複合フレーム)
1.8m×2.7m

KA/1.5WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×2.7m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.5kg
収納バッグ重量 1.5kg
フレーム重量 1.5W 23.5kg
1.5WA 22.0kg
総重量 1.5W 30.9kg
1.5WA 29.4kg

KA/2W
(スチール&アルミ複合フレーム)
1.8m×3.6m

KA/2WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×3.6m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 3.0kg
収納バッグ重量 1.5kg
フレーム重量 2W 32.5kg
2WA 30.5kg
総重量 2W 40.8kg
2WA 38.8kg

KA/3W
(スチール&アルミ複合フレーム)
2.4m×2.4m

KA/3WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×2.4m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 3.0kg
収納バッグ重量 1.2kg
フレーム重量 3W 21.0kg
3WA 20.0kg
総重量 3W 28.6kg
3WA 27.6kg

KA/4W
(スチール&アルミ複合フレーム)
2.4m×3.6m

KA/4WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×3.6m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バッグ重量 1.5kg
フレーム重量 4W 28.0kg
4WA 26.5kg
総重量 4W 36.9kg
4WA 35.4kg

KA/5W
(スチール&アルミ複合フレーム)
2.4m×4.8m

KA/5WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×4.8m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 5.0kg
収納バッグ重量 1.5kg
フレーム重量 5W 38.5kg
5WA 35.5kg
総重量 5W 49.2kg
5WA 46.2kg

KA/6W
(スチール&アルミ複合フレーム)
3.0m×3.0m

KA/6WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×3.0m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×24cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バッグ重量 1.5kg
フレーム重量 6W 25.5kg
6WA 23.5kg
総重量 6W 34.8kg
6WA 32.8kg

KA/7W
(スチール&アルミ複合フレーム)
3.0m×4.5m

KA/7WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×4.5m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×31cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 5.5kg
収納バッグ重量 1.6kg
フレーム重量 7W 33.5kg
7WA 31.0kg
総重量 7W 44.4kg
7WA 41.9kg

KA/8W
(スチール&アルミ複合フレーム)
3.0m×6.0m

KA/8WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×6.0m

手強い ソフトエッジ加工 UV99% 防炎製品

有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×41cm×158cm
柱本数 6本
天幕重量 7.0kg
収納バッグ重量 1.7kg
フレーム重量 8W 45.0kg
8WA 42.0kg
総重量 8W 57.9kg
8WA 54.9kg

※総重量には付属品・梱包箱の重量が含まれております。

選べるプリント方法でオリジナルの天幕が作成可能です。

PRINT プリント

学校名や企業ロゴ・商品名を入れることで、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。天幕・横幕どちらでも同じようにプリントが可能です。カッティングシートから全面印刷までフレキシブルな対応で目的やデザインにあわせたプリントをご提案いたします。



以下の16色からお選びください

白	黄
グレー	オレンジ
黒	マカシタブルー
茶色	肌色
赤	ブルー
朱色	オーシャンブルー
濃赤	ミッドナイトブルー
濃緑	グリーン

カッティングシート

カッティングシートをプロッターでカットし、プレス機で熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。



カッティングシートにインクジェット印刷

カッティングシートにフルカラー対応のインクジェット印刷を施し、熱圧着で貼り付けする方式です。グラデーションや企業イメージカラーなど、色の細かい部分まで対応可能です。ワンポイントでの複雑なデザインも短期間で製作できます。



シルク印刷

専用のデザイン版を作成して、その版にインクをへらで擦って塗量を出し、元版の空隙からテント生地インクを乗せる方法です。発色が良く、耐水性にも優れた仕上がりとになります。まとめて大量数の同一プリントを行う場合、印刷のコストが低くお得になります。



ポリエステル500Dにインクジェット印刷

かんたんてんと®標準生地である「ポリエステル500D」に直接インクジェット印刷を施します。ターボリンのような光沢はございませんが、撥水性に強く、標準生地のため、軽量で非常に扱いやすいです。



ターボリンにインクジェット印刷

ターボリン生地に直接インクジェット印刷を施します。インクジェット印刷専用生地ですので、コート紙に印刷したような光沢があり、綺麗に印刷可能です。また、ラテックスプリンターで出力しますので、従来より撥水性も改善されております。



厚み: 0.25mm 厚 耐炎 ※白生地に印刷

Custom 特注事例

一体化でワンタッチ式のフレームを利用し、ご使用環境にあわせた様々な特注品を製作しております。

※サイズにより、ロット数が必要なお場合があります。ご了承ください。



サイズ: 1.2m×3.6m
アスベスト除去時に使用するブースです。アスベスト除去現場での設置・撤去が従来品に比べ大幅に早くなりました。

サイズ: 2.4m×2.4m 自衛隊様
溶接用ワンタッチテントです。横幕はスパッタシートで制作いたしております。



サイズ: 1.2m×1.8m 日本郵政グループ様
「写真付き切手」にも、かんたんてんと®が使用されています。



サイズ: 0.9m×0.9m
立脚用



サイズ: 0.9m×0.9m
溶接時の養生ブースです。素材には不燃シートを使用しております。



サイズ: 1.8m×1.8m
粉塵飛散防止用のワンタッチテントです。松葉の飛散防止! 騒音防止!



加重プレート 一塗装
10kg・20kg タイプ

かんたんてんと® 専用でフレームベースにぴったり装着できます。重ね置きが可能で、ご使用環境に合わせて重さを調整出来ます。また、四隅はロープを括れるようになっています。

材質：鋳物製 カラー：シルバー粉体塗装 種類：10kgタイプ・20kgタイプ



加重プレート -メッキ-
20kg タイプ

加重プレート塗装と同形状ですので、使い勝手はそのままに、皮膜が厚く、耐食性、耐久性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上げですので、一塗装に比べ錆びにくくなっております。

材質：鋳物製 カラー：シルバー溶融亜鉛メッキ 種類：20kgタイプ



ウェイトバッグ
ソフトタイプ5kg・10kg タイプ ハードタイプ10kg タイプ

水でも砂でも使用可能な風対策用品です。ソフトタイプはコンパクトになり持ち運びに便利です。耐久性に優れたハードタイプもございます。

材質：ポリエステル・ポリエチレン他 容量：5kg用・10kg用
付属品：ロープ・ナスカン



砂袋 15kg タイプ

15kg までの砂を入れられます。お手軽な風対策用品です。※砂は付属していません。

材質：PVC ターポリン カラー：白 砂容量：15kg (最大)



レインサポートベルト

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご利用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由に調整することが出来ます。



標準カラー
材質：ポリエステル 250D (防炎・防ホコ・UVカット・遮光機能)

白	青	オレンジ
赤	黄	黒
緑	ピンク	

オプションカラー
材質：ポリエステル 500D (防炎・防ホコ・UVカット・遮光機能)

深緑	黄緑	紺
水色	OD色	グレー

規格サイズ
1.8m 高さ:1.9m 2.4m 高さ:1.9m 2.7m 高さ:1.9m 3.6m 高さ:1.9m
3.0m 高さ:2.2m 4.5m 高さ:2.2m 4.8m 高さ:1.9m 6.0m 高さ:2.2m


横幕
標準は全て1面幕です。1方幕から4方幕までご使用環境に応じて、ご使用いただけます。連結はファスナーで簡単に行えます。

材質：ポリエステル 250D or 500D (防炎・防ホコ・UVカット・遮光機能)



糸入透明横幕
糸入り透明ターポリンを使用した横幕です。採光を保ちながら、雨・風を防ぐことが出来ます。

材質：糸入り透明ターポリン 非防炎 (防炎・防ホコ・UVカット・遮光機能) (糸径：0.35mm 糸目：8mm目)



ショート横幕基本セット
6本足用 (3.6m・4.8m・6.0m)

4本足用 (1.8m・2.4m・2.7m・3.0m・3.6m・4.5m)

フレームの補強に
広告バナーに

広告バナーや間仕切り・フレームの補強に!
取付・撤収もかんたん! 収納もコンパクト!

規格：1.8m / 2.4m / 2.7m / 3.0m / 3.6m / 4.5m / 4.8m / 6.0m
材質：フレーム：アルミ<アルマイトコーティング仕上> 幕：ポリエステル 250D

風対策用品から補修用品まであると便利なパーツを揃えております。

様々な場所でご利用いただいております。

オフショーン・設置例・共通仕様



イベントでのインパクト絶大
取付・撤収もかんたん！収納もコンパクト！

向径物：柱フレーム×2（プラケットJ付）・サイドバー（連結ジョイント付）×4
高×1・連結マジック×4



かんたんバナーセット

1.8m / 2.4m / 3.0m

規格：1.8m/2.4m/3.0m ※その他のサイズはご相談ください。

材質：フレーム：アルミ×アルミコートティング仕上 脚：メッシュII級



かんたんキャリー

省スペースのミニ台車です。セットもワンタッチ！最大サイズのテントでも、手軽に1人で運べます。

材質：アルミ/スチール 重量：8kg 耐荷重：80kg [平坦路走行時]



張網セット

強度・耐久性・使い易さに優れたロープです。自在がついておりますので、かんたんにテンションをかけられます。

材質：ビニロンφ6(mm)×3.5m 入数：6本 付属品：自在付



天幕補修テープ

かんたんてんと。専用の天幕補修テープです。生地はかんたんてんと。積層生地のポリエステル250Dを使用しております。

規格：13cm×50cm カラー：白・赤・青・黄・緑



ロックアジャスター-Jカパー

高さ調整部材の「ロックアジャスター-J」をカパーし、調整動作を助きます。

規格：32cm×18cm カラー：黄
材質：PVCターボリン/ウレタン



ロックアジャスター-Jスペーサー

高さ調整部材の「ロックアジャスター-J」の上部に装着し、調整動作を助きます。

材質：ポリエチレン



ハンマー

重量：約500g



共通仕様

標準付属品

- ①本体収納バッグ
- ②天幕収納袋
- ③ロープ
- ④ベグ(20mm×28mm) 4本
- ⑤RANZO SW-GRIPER TPU 6角レンチ 2本
- ⑥取扱説明書



■箱型形態

■本体収納バッグ

■KA6Wを510台まで積載可能です。
※車種によりトランクの奥行きが異なりますので、ご購入前にご確認ください。

スチール+アルミ複合フレーム

- | | | |
|------|------------------------|----------------|
| フレーム | アルミ角パイプ 35mm 角 | <アルミコートティング処理> |
| 支柱箇所 | アルミ角パイプ 28mm 角 (補強リブ付) | <アルミコートティング処理> |
| 前面部 | スチール角パイプ 19mm 角 | <粉体焼付塗装処理> |
| 天井部分 | スチール角パイプ 22mm 角 | <粉体焼付塗装処理> |
| | スチール角パイプ 25mm 角 | <粉体焼付塗装処理> |

ジョイント
グラスファイバー+ナイロン6化合物

天幕 ポリエステル100%5000 0.25mm 厚
(防炎・防水・UVカット塗布処理済)
消防法による認定番号 認定 No.F-21285



オールアルミフレーム

- | | | |
|------|------------------------|----------------|
| フレーム | アルミ角パイプ 35mm 角 | <アルミコートティング処理> |
| 支柱箇所 | アルミ角パイプ 28mm 角 | <アルミコートティング処理> |
| 前面部 | アルミ角パイプ 19mm 角 (補強リブ付) | <アルミコートティング処理> |
| 天井部分 | アルミ角パイプ 21mm 角 | <アルミコートティング処理> |
| | アルミ角パイプ 26mm 角 | <アルミコートティング処理> |

ジョイント
グラスファイバー+ナイロン6化合物

天幕 ポリエステル100%250D 0.18mm 厚
(防炎・防水・UVカット塗布処理済)
消防法による認定番号 認定 No.F-21284



その他 製品ラインアップ

日本の厳しい夏を、快適に!



SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB

サマーシールド®PBは、特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたファブリック(生地)です。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。



遮熱
体感温度
-4℃~-7℃

UV カット
99%
以上


遮光
100%



サイズは「かんとんてんと®」の各サイズで製作可能です。

3層構造により高いクーリング性能を実現!

優れた遮光効果により、夏の強い日差しの下に濃い日陰を作ります。

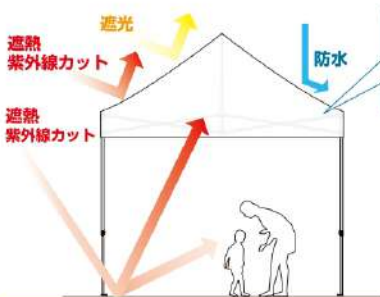

各層の役割	紫外線	光	熱
1層目 紫外線を吸収させるポリエステル織物	○	△	△
2層目 酸化チタンを高含有する白色フィルム	◎	○	○
3層目 カーボンブラックを含む黒色フィルム	○	◎	◎

項目	性能	評価方法
遮光率	100%	JIS L1055 A法
紫外線遮断率	99%以上	カケン法
遮熱性	-4℃~-7℃	レフランプ法

※カケンテストセンター測定

裏面の黒色フィルムが放射熱を蓄熱し、テント内部の暑さを軽減するとともに、地表からの紫外線の照り返しを防ぎます。

遮熱加工
 UVカット
 遮光加工
 高耐水圧
 防炎

Color

ホワイト クリーム サックス グレー
 ネイビー ブラック ピンク レッド

仕様
厚さ：0.35mm 質量：306.5g/m²

本商品は基布部分に、環境配慮型素材東レエココース。(ポリマリーサイクル繊維)を100%使用しています。エココース。は限りある地球資源を有効活用する為にリサイクル原料を使用した東レの「再生型」リサイクル素材です。
同梱物：フレーム、天幕、本体収納バッグ、天幕収納袋、ベグ、ベグ収納袋、ロープ、六角レンチ



業界初!! エコマーク認定取得品



かんとんてんと。エコタイプ
エコマーク認定番号
21105007

エコマーク認定基準適合品

かんとんてんと。「エコタイプ」に使用されている生地は、ポリエステルフィルム製造時に発生する端材からのポリマリーサイクル繊維を100%使用し、シート全体重量でのリサイクル成分率も70%と、エコマーク認定基準に適合した環境に優しい商品になります。また、工場内で管理された異物少ない端材原料を使用することにより繊維を高強強化、その丈夫な繊維で生地を設計することで、シート軽量化をも実現しております。

型式	テントサイズ	自立高さ	全高	収納サイズ	総重量
KA/9W/A	3.0m×3.0m	114~215cm	127~313cm	24×24×158cm	19.9kg
KA/9W/A	3.0m×6.0m	114~215cm	127~313cm	24×41×158cm	18.9kg

※フレームがアルミフレームの場合は型式の最後に「A」を付けてください。

ポリエステル100%	厚さ：0.32mm 質量：273g/m ²
オフホワイト	防炎・防水・UVカット塗布処理済

※天幕カラーはオフホワイトのみとなります。
同梱物：フレーム、天幕、本体収納バッグ、天幕収納袋、ベグ、ベグ収納袋、ロープ、六角レンチ

※総重量には付属品・梱包箱の重量が含まれております。



かんとんてんと メッシュタイプ

標準型・平屋根型

通気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

UVカット率 約80%

※UVカット率は、色によって違いがございます。

ブルー ピンク グリーン イエロー オフホワイト グレイ
 砂場・グラウンドに
 プールサイドに



日本製メッシュ生地使用

標準型	テントサイズ	自立高さ	全高	収納サイズ	総重量
KA/2WAM	2.4×2.4	20.0	3.0	1.2	27.8
KA/4WAM	2.4×3.6	25.5	4.0	1.5	35.4
KA/5WAM	3.0×3.0	23.5	4.5	1.5	30.3
KA/7WAM	3.0×4.5	31.0	5.5	1.6	41.9
KA/8WAM	3.0×6.0	42.0	7.5	1.7	55.4

平屋根型	テントサイズ	自立高さ	全高	収納サイズ	総重量
KA/1212WAMF	1.2×1.2	12.0	1.5	1.2	18.1
KA/17WAMF	1.8×1.8	15.2	2.0	1.2	21.8
KA/3WAMF	2.4×2.4	18.2	3.0	1.2	25.8
KA/5WAMF	3.0×3.0	21.0	4.0	1.5	30.3

※かんとんてんと標準フレームとスチールフレームは、別途天幕との組み合わせも選択いただけます。

同梱物：フレーム、天幕、本体収納バッグ、天幕収納袋、ベグ、ベグ収納袋、ロープ、六角レンチ

※総重量には付属品・梱包箱の重量が含まれております。

かんとんてんと キングサイズ

間(1間=1.8m)ベースのワンタッチテント!

従来のパイプテントとも連結可能!学校行事や自治体の催事などに一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。



KA/9W 3.6m×3.6m KA/10W 3.6m×5.4m
 KA/11W 3.6m×7.2m

型式	テントサイズ	自立高さ	全高	収納サイズ	総重量
KA/9W	3.6m×3.6m	224~255cm	344~375cm	24×24×187cm	43.6kg
KA/10W	3.6m×5.4m	224~255cm	344~375cm	24×31×187cm	58.8kg
KA/11W	3.6m×7.2m	224~255cm	344~375cm	24×41×187cm	69.1kg

材質：(フレーム)スチール+アルミ複合フレーム (天幕)ポリエステル500D<防炎・防水・UVカット加工>

同梱物：フレーム、天幕、本体収納バッグ、天幕収納袋、ベグ、ベグ収納袋、ロープ、六角レンチ、ワイヤープレス

※総重量には付属品・梱包箱の重量が含まれております。

かんたんてんと 切妻型

ワンタッチテントでありながら、形状は切妻型！
天幕面積が大きいので、大きな文字入れが可能！



天幕カラー



支えポール

両サイドのピークポールをサポートする支えポールを付属しておりますので天幕が内側に寄るのを防ぎます。

型 式	テントサイズ	有効軒高	全 高	収納サイズ	総重量
KG1.5W	1.8m×2.7m	162～178cm	259～275cm	24×31×127cm	34.4kg
KG4W	2.4m×3.6m	162～178cm	277～293cm	24×31×127cm	40.5kg
KG8W	3.0m×6.0m	194～225cm	322～353cm	24×41×158cm	62.9kg

※フレームがオールアルミフレームの場合は型式の最後に「A」を付けてください。

同梱物：フレーム、天幕、本体収納（バッグ）、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ、支えポール

材質：（フレーム）スチール&アルミ複合フレーム またはオールアルミフレーム
（天幕）ポリエステル500D＜防炎・防水・UVカット加工＞

※総重量には付属品・梱包材の重量が含まれております。

かんたんてんと 災害対策用多目的テント

【救護所】 【災害対策本部】

かんたんてんとフレームを使用しながら、補強バーやメッシュ窓/出入り口付4方横幕・グランドシートなどを標準装備した災害対策用のワンタッチテントです。かんたんてんとの特長であるフレームの一体化や設置・撤去のしやすさを活かしながら補強バーなどで強度・安定性を増した大型テントです。窓の位置・サイズはカスタマイズ可能です。



モデルサイズ 3.6m×5.4m (2間×3間)



3.6m×5.4m サイズでは柱本数を増やし（通常6本を8本に）安定性を増します。

フレーム下部には補強フレームを接続

グランドシートは雨水の浸入を防ぐバスタブ形状

巻き上げ式メッシュ窓や有効軒高2.2mと圧迫感をあたえない内部空間を実現

同梱物：フレーム・天幕・横幕（4枚）窓付3枚・出入り口窓付1枚・本体収納（バッグ）・ペグ（16本）・ロープ自在付（8本）・天幕横幕収納袋（4枚）・六角レンチ・グランドシート
材質：（フレーム）スチール&アルミ複合フレーム （天幕・横幕）ターボリンII新 0.3mm厚 （グランドシート）ターボリンII新 0.3mm厚

安全にご使用いただくために

使用環境

①大雨、強風、突風、雪、雹などの天候不順時、または設置期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雷時には雷が命中し停電する恐れがありますので使用しないでください。

用途

- ①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な耐風性としてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。
- ②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
- ③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊り下げる等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。物壊や破損につながる非常に危険です。

特に下記の点にはご注意ください、安全にご使用下さい。

【注意-1】雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認ください。また、状況により「レンサポートベルト」をご使用いただき四隅に水が溜まらないようにしてください。

天幕の水が溜まると、相当の荷重がフレームにかかり、柱が曲がったり、倒壊する場合がございます。



天幕の張り調整方法



ピークストップの下についているダイヤルを回して、天幕の張り具合を調整します。

天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結び、ペグをテントの対角線上にしっかりと打ち込んでください。

【注意-2】従来の組立式パイプテントに比べて、重量的に軽いため、必ず付属品のワイロープまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかりと固定してください。また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりとっていても、過信せず、風の強い日は、設置を控えるか、撤去してください。また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

強風時に使用すると相当の風圧が天幕にかかり、飛ばされたり、倒れる恐れがあり、人が傷害を負ったり、物を破損させる危険がございます。



【風速の目安】青字：ご使用の際は注意して下さい。赤字：ご使用はお控え下さい。
 風速 5m/s 砂埃がたまり落草が舞う。
 風速 8m/s 葉のある池木が揺れはしめる。池の水面に波紋が立つ。
 風速 10m/s 樹木が激しく揺れ、電線などがびゅうびゅうと鳴る。雨傘が壊れる。
 風速 15m/s 取付の思い寄せが飛ばすことがある。
 風速 20m/s 身体を60度くらいに傾けないと立てられない。
 風速 25m/s 屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。遠吠が倒れる。

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。

返品・交換条件について

- 下記に該当する場合は返品・交換をお受けできません。 ※お客様のご都合で返品の際は送料のご負担をお願い致します。
- ①お届けから8日以上経過した商品 ②お客様が一度ご使用になられた商品 ③お客様が破損・汚損された商品 ④内容物が揃っていない商品 ⑤特注商品、文字・ロゴ入れ商品
- 運送中の破損・汚損の場合
商品お届け時に破損・汚損していた場合、運送業者へお伝えください。運送業者から当社に連絡が入り次第、交換商品を発送致します。破損・汚損商品のご返却につきましては交換商品をお届け時に運送業者へお渡しく下さい。
- 不備・不足等があった場合
商品の品質につきましては万全を期しておりますが、万一商品に不備や不足等があった場合、商品到着後7日以内にお買い上げの販売店までご連絡ください。販売店から当社に連絡が入り次第、交換商品・不足商品を発送致します。不備のあった商品のご返却につきましては交換商品をお届け時に運送業者へお渡しく下さい。

弊社は安全を保証するSGマーク制度「イベント用テント」の登録工場です。

かんたんてんと。は製品の安全性と万が一欠陥によって発生した人身事故に対する補償まで、安心してご使用いただけます。

SGマーク制度について

一般財団法人 製品安全協会が安全な製品として必要なSG基準に適合した製品のみSGマークを表示することを許可し、万一欠陥の欠陥によって発生した人身事故に対して補償をする制度です。

SGマークラベルについて

製品ラベルの下部には、左図のSGマークラベルが取り付けられています。SGマークラベルと製造番号が一致しているようにしてください。

賠償措置の手続きについて

- (1) 製品の欠陥により事故が起きた場合は、すぐに一般財団法人製品安全協会へ連絡してください。(03-5609-3303)
- (2) 事故発生箇所を提出していただきます。(原則として60日以内)
- (3) 事故の状況を伺うとともに、事故品について欠陥があったかどうかの判断のために必要な調査や試験を行います。
- (4) 上記の申告内容や調査結果を核対して、賠償措置を実施するかどうかを決定してご連絡します。
- (5) 賠償措置を実施することになったときは、賠償措置実施費及び賠償を立証する資料を提出していただき、賠償金の算定を行って示談を行うこととなります。

万一、事故が起きた場合は

SGマーク表示製品の欠陥により人身事故が起きた場合は一般財団法人製品安全協会が次のように対応します。製品は無料、送料の上、事故発生は無料です。

- (1) SGマーク表示製品の欠陥があったかどうか。
- (2) 被害者の人身事故が、SGマーク表示製品の欠陥によって起きたかどうか。
- (3) どの程度の被害が発生したか。